


Припой ПОС 40, ПОС 61, ПОС 30 ГОСТ 21931-76, припой

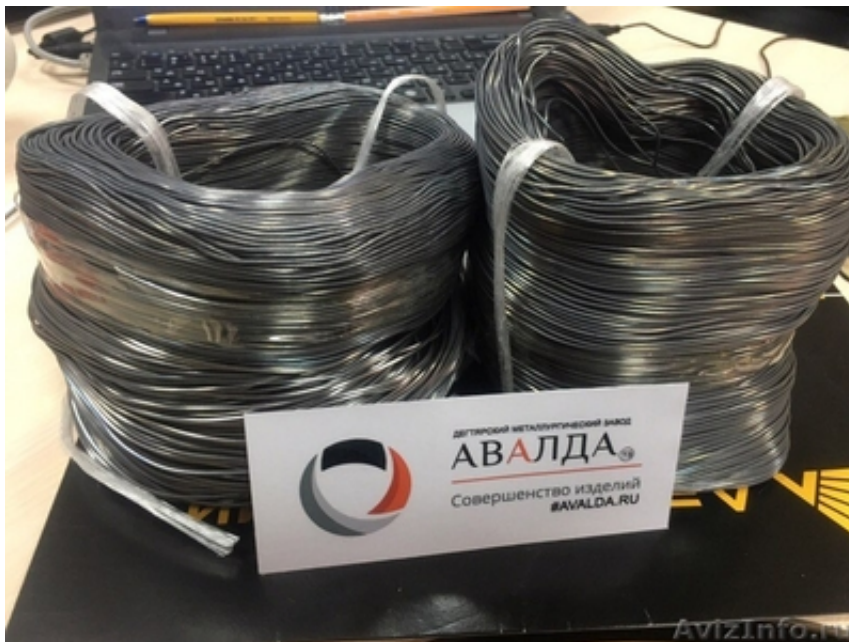

Екатеринбург, Россия

Припой ПОС 40, ПОС 61, ПОС 30 производится в следующих видах: чушка, пруток, проволока, лента, анод, трубка, квадрат. Припой оловянно-свинцовые изготавливают в соответствии с требованиями ГОСТ 21931-76. Химический состав припоя ПОС соответствует требованиям ГОСТ 21930. Качество припоя гарантируется строгим соблюдением технологии производства и подтверждается сертификатами или паспортом качества. Припой принято делить на две группы: мягкие и твёрдые. К мягким относятся припои с температурой плавления до 300 °С, к твёрдым – выше 300 °С. Припои существенно отличаются по механической прочности. Уровень предела прочности мягких припоев составляет диапазон от 50 до 70 МПа, пайка осуществляется путём погружения материалов в расплавленный металл или паяльником. Припой ПОС 30, ПОС 40 и ПОС 61 является припоем большого спектра применения. Припой применяется для пайки, в радиоэлектронике. Пайку осуществляют с целью создания механически прочного шва и для получения электрического контакта с малым переходным сопротивлением.

Купить припой ПОС 40 по оптовой цене на предприятии ООО "Дегтярский металлургический завод" АВАЛДА. Собственное производство, гарантия качества.

Цена: **500 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

ДМЗ АВАЛДА

+73432277771

**Екатеринбург, Свердловская
область, Россия, 620103,
Селькоровская улица, 124**